NL

DURABASE FGT

Wapenings- en ontkoppelingsmat gemaakt van glasvezel/ fleecestof-composiet voor de verbetering van de scheurstabiliteit en stijfheid van kritische ondergronden

DURAL

Materiaaldikte van slechts 1,5 mm

Belastingen van tot 15.500 N (meting D=2,25 cm)

Kleefkracht van 1,1 N/mm²

Buigweerstand van 400.000 cycli bij een doorbuiging van 1,8 mm

DURABASE FGT

Wapenings- en ontkoppelingsmat voor de verbetering van de scheurstabiliteit en stijfheid van kritische ondergronden

Met name bij renovaties zijn er vaak ondergronden die niet stabiel genoeg zijn voor het leggen van nieuwe vloeren. Gebruikelijke saneringsmethoden zijn meestal al vanwege hun opbouwhoogte niet mogelijk en zijn bovendien zeer omslachtig. Wanneer een wisseling van type vloer gepland is, bijvoorbeeld een tegelvloer op hout of een vinylvloer op oude en gescheurde tegels, is het noodzakelijk om voor een extra verstijving van de ondergrond te zorgen om spanningen veroorzaakt door verschillen in thermische uitzettingen van de materialen op te vangen.

Sterke producteigenschappen voor duurzame oplossingen

DURABASE FGT is een wapeningsmat van de nieuwste generatie die vanwege de materiaalkeuze en zijn bouw de grootste stevigheid garandeert maar tegelijkertijd echter ook flexibel genoeg is om voorkomende spanningen op te vangen. Daarmee is de mat een veilig keuze voor alle soorten vloeren bij niet voldoende draagkrachtige ondergronden. De mat is zowel geschikt voor tegels van groot formaat als voor de modernste designvloeren, direct gelijmde tapijten of vloeren van natuursteen.
De technische waarden zijn indrukwekkend: bij een **materiaaldikte van slechts 1,5 mm** worden **belastingen van tot 15.500 N (meting D=2,25 cm)** opgenomen en scheurvrij naar de ondergrond afgeleid.

Ondanks deze hoge puntbelastbaarheid is DURABASE FGT met een **buigweerstand van 400.000 cycli bij een doorbuiging van 1,8 mm** in staat om langdurig verticale spanningen tussen de ondergrond en de vloer te vereffenen. De **kleefkracht van 1,1 N/mm²** garandeert daarbij een blijvende verbinding tussen ondergrond en vloer.

Alle waarden zijn middels tests door een onafhankelijk Duits instituut vastgesteld. Het certificaat kan op www.dural.de worden bekeken.
Een ander voordeel is het eenvoudige, snelle en materiaal besparende leggen. Zo vormt DURABASE FGT in de ware zin van het woord de basis voor bestendige vloeren van elke soort.

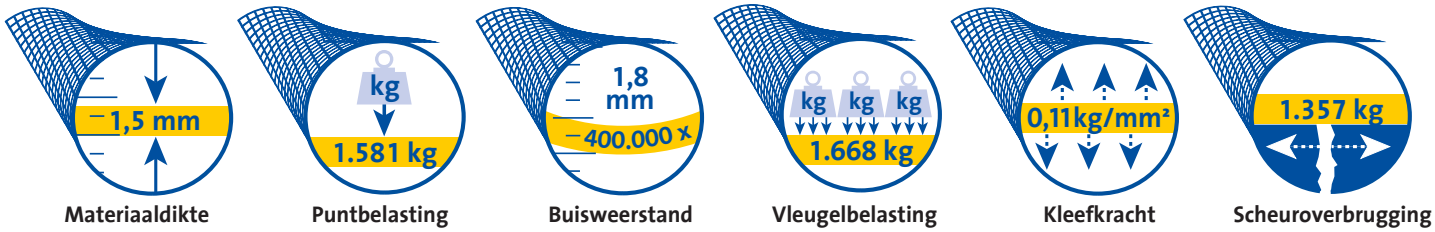

Op oude tegelvloeren leggen

Op OSB-platen leggen

Op gebarsten dekvloer leggen

DURABASE FGT

Wapenings- en ontkoppelingsmat gemaakt van glasvezel/fleecestof-composiet voor de verbetering van de scheurstabiliteit en stijfheid van kritische ondergronden



Materiaal: Glasvezel, Kleur geel

Breedte 100 mm, Dikte 1,5 mm
Rollengte 30 m

FGT 30	enkele rol	1 rol à 30 m²
FGT 30/18	Pallet	18 rollen (540 m²)

DURABASE FGT composietmontage

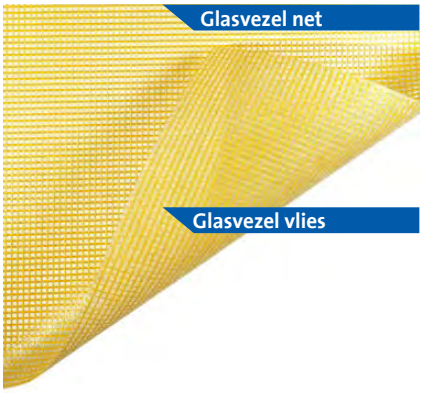

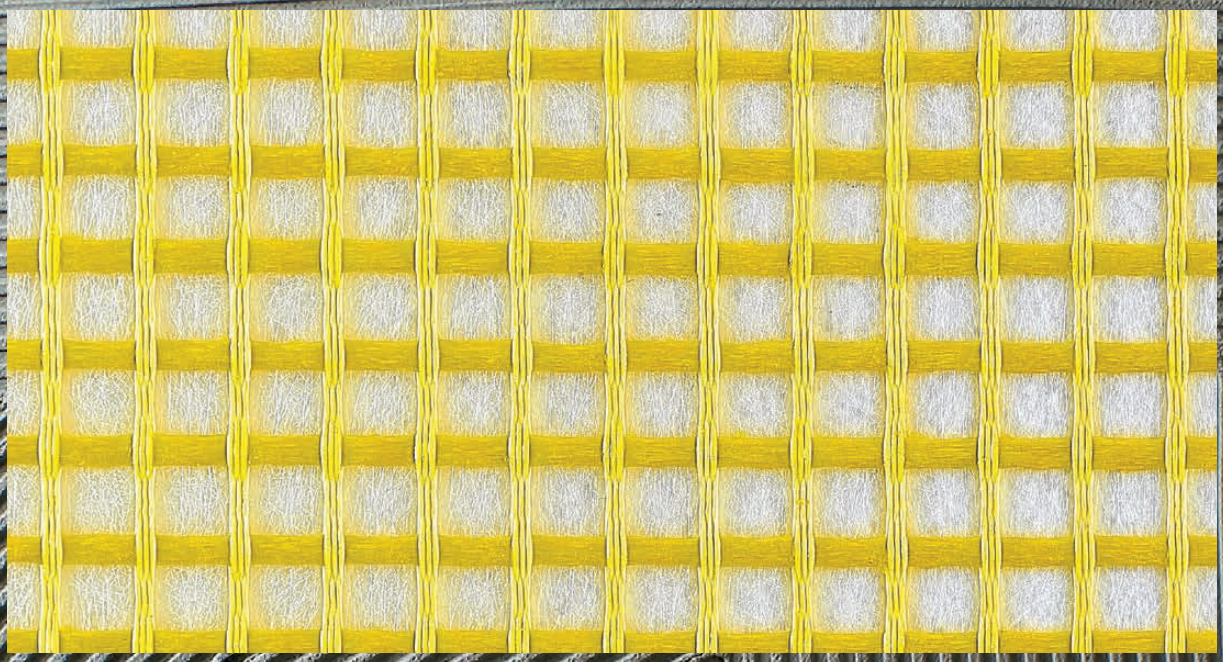

NL

DURAL votre fournisseur de profilés, de systèmes de douche et de nattes pour mur et sol

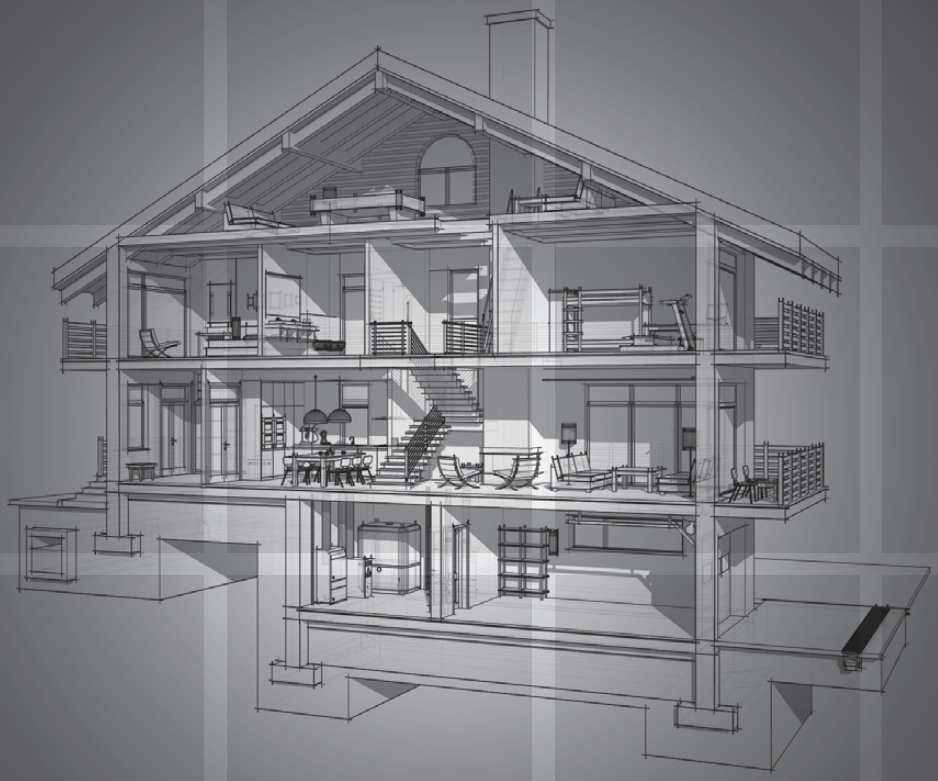

- Tegelprofielen
- Dilatatievoegprofielen
- Mattensystemen

- Douchesystemen op vloerniveau
- LED
- Plintprofielen

- Balkons/terrassen/ deurmattensystemen
- Deurmattensystemen
- Trapneusprofielen

- Vloerprofielen
- Tactiele oriëntatie-hulpmiddelen

Avec la recommandation de:

4 018448 094693

DURAL GMBH
Südring 11
D-56412 Ruppach-Goldhausen
Tel. +49[0]2602/9261-0
Fax +49[0]2602/9261-50
info@dural.com
www.dural.com

01 / 18 Art.-Nr. : 46000536 e afgebeelde kleuren zijn afhankelijk van het afdrukproces en kunnen enigszins afwijken van de kleuren die worden weergegeven.
We behouden ons het recht voor om technische verbeteringen en wijzigingen in het ontwerp aan te brengen. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor drukfouten.